

Сечение профиля **22 x 51** мм

Толщина стенки **1,5 – 1,7** мм

3 ударостойких
ватерпаса 45, 90, 180
Точность **0,5** мм / м

Фрезерованная
поверхность




Фрезерованная
поверхность

Порошковая
окраска

Двухкомпонентные
амортизационные
торцевые заглушки

Размеры

**400, 600, 800, 1000,
1200, 1500, 2000 мм**

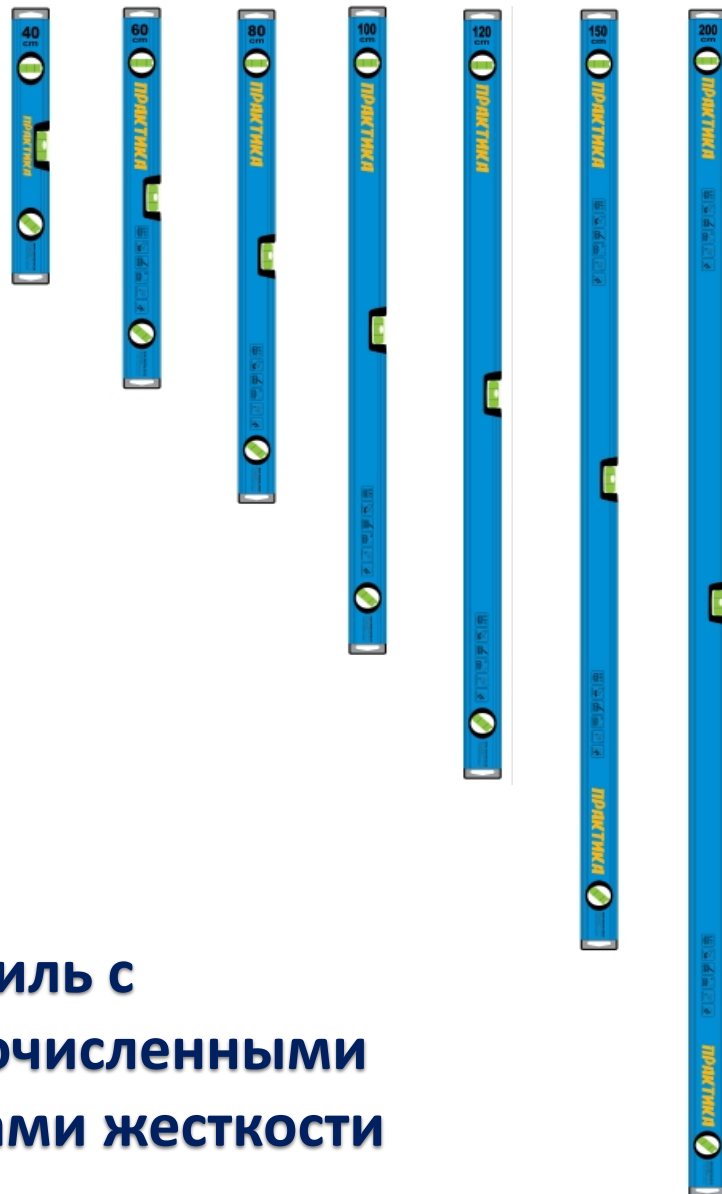

**Куполообразный
ватерпас**



**Профиль с
многочисленными
ребрами жесткости**